
SERIE BRUSELAS LAS

Instalación








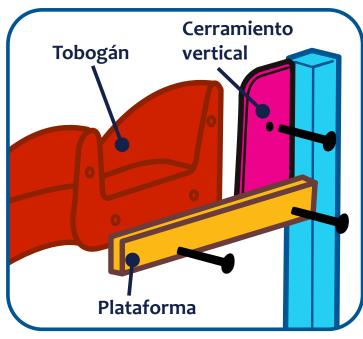





Gran altura de laterales, ofreciendo una mayor seguridad en la sección de inicio del tobogán. Bordes redondeados. Realizado en una sola pieza mediante tecnología RTM.

Diseñada según los requisitos de la norma EN1176. Fabricada en PRFV. (Tornillería NO incluida).

COLORES DISPONIBLES:

GRIS RAL7040

VERDE CLARO RAL 6018

VERDE **OSCURO** RAL 6029

ROJO RAL 3020

AZUL RAL 5015 **AMARILLO RAL 1018**

VIOLETA RAL 4005


NARANJA RAL 2009



Molder Disnova Composites www.molderdisnova.com




SERIEBRUSELAS

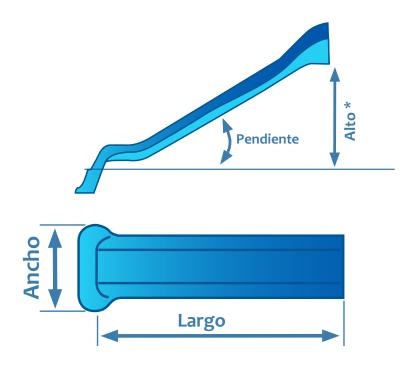

* Todos los modelos pueden instalarse con su altura estándar o 10 cm por debajo.

Distancias libres de seguridad según los requisitos de la norma EN1176

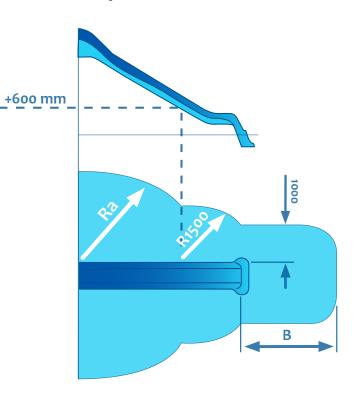

	Alto	Largo	Ancho	Pendiente	Ra	В
Bruselas 90	900	2.375	715	29°	1.500	1.000
Bruselas 110	1.100	2.720	695	30°	1.500	1.000
Bruselas 130	1.300	3.065	665	30°	1.500	1.000
Bruselas 150	1.500	3.410	695	30°	1.500	2.000
Bruselas 170	1.700	3.775	700	30°	1.630	2.000
Bruselas 190	1.900	4.105	680	30°	1.770	2.000

Dimensiones en mm.

Molder Disnova Composites www.molderdisnova.com

COMPOSITE




SERIE BRUSELAS LAS

6 MODELOS DIFERENTES





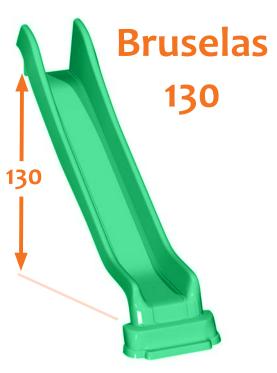







Molder Disnova Composites

COMPOSITE